

METAL PROTECT

特徴・用途

強固なガラス被膜で、メッキパーツは勿論、チタン・ステン等の金属パーツ、塗装されたパーツを数年間超強力に保護。従来のポリマーコートとは違いガラスと同じ無機成分の為、劣化が無く、低撥水性防汚性に優れ非常に高い防垢性、耐傷性を持ち、自己クリーニング作用で愛車の輝きを数年保ちます。高耐熱性もあり、マフラー周辺パーツの施工にも対応しています。

使用方法

(開栓後1回使いきり・再保存不可) 作業手順をよく読んでご使用下さい。施工の基本は新品パーツ、若しくはポリッシング済みの基本とします。

作業手順

① クリーニング 乾燥

施工するパーツを洗浄します。洗剤、カーシャンプーで汚れ、水垢を完全に取ります。水分を完全に拭き取り、(水垂れに注意) 乾燥後、セットのシリコンオフで脱脂します。

② 塗布 乾燥

セットのクロスを使用してM PROを塗布し、手塗によるコーティングで平らな被膜を作ります。コーティング剤の塗り込みはムラなく均等に縦横に塗り込みます。付着してはいけない場所にはマスキングをして施工して下さい。塗布後30分以上乾燥させて下さい。

③ 吹き上げ

30分以上乾燥させたらクロスに水を濡らし、固く絞って施工面を拭き上げます。塗りムラをきちんと拭き取ります。

高密度シリカガラスの被膜で、低撥水、自浄効果のクリーニング作用と、完全無機質ガラスの輝きと効果を長期間維持します。

M PROの施工は新品パーツのキズの無い状態を基本とし、キズのある部品はポリッシュ等で磨き上げて下さい。屋外や炎天下、施工面が熱い時には使用しないで下さい。特に塗装された部位は常温で施工して下さい。金属、塗装面が荒れた状態や劣化、汚れ等で輝きが無い場合等、そのまま施工するとガラス被膜が覆い、回復出来なくなりますのでご注意下さい。

目立たない箇所でも異常が無い事をテストしてからご使用下さい。

★施工時のPOINT★

M PROは開栓後1回使いきり。再保存不可

使用前にパーツをきちんと洗浄、脱脂すること。

水分を必ず切ること。

大きな部品、部位に塗布する場合はパートに区切りムラが無いようにしっかり塗り込み、吹き上げます。

※足りなくなった場合には別売り単品でご用意致しています。

※ M PRO 10ml 2800円

※ シリコンオフ 20ml 800円



施工後の注意

本剤のパーヒドポリシラザンは空気中の水分と反応し、シリカガラス(SiO₂)の被膜が形成され、高純度のガラスとなります。完全硬化するまでには約1週間が必要です。その間に雨等に濡れた場合には水分を拭き取って下さい。



安全上の注意

- 子供の手の届く所には置かないで下さい。
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿、凍結の恐れのある場所での保管はお止め下さい。
 - 飲食不可。万が一飲み込んだ場合には医師の診断を受けて下さい。
 - 目に入った場合には流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けて下さい。
 - 皮膚に付着した場合は、石鹸で十分洗い流して下さい。
 - 皮膚の弱い方はかぶれる恐れがありますので保護手袋をご使用下さい。
 - 作業は必ず風通しの良い場所で行って下さい。
 - 作業中に気分が悪くなった場合は直ちに作業を中止し、換気の良い所で安静にして下さい。
- 気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。


※セット内容

M PRO 20ml × 1 ・ シリコンオフ 20ml × 1 ・ 塗布用クロス × 1

- 品名 METAL プロテクト
- 用途 バイク及び、自動車部品、家庭用品の超耐久ガラスコーティング
- 成分 SiO₂シリカガラス
- 形態 液状
- 内容量 20ml
- 容器 ガラス、PE、PP

5800円

M PROの使用例

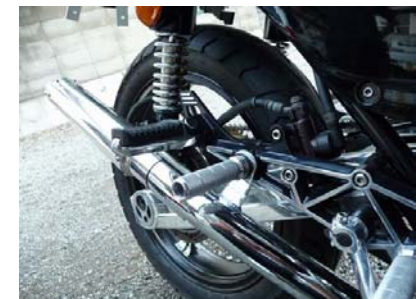

M PROは自分で出来る!

アルミパーツは一生懸命バフ掛けをしても、1週間も経つと白く曇っていました。
M PROを使うと長く光沢が保てます。
本物のガラスを使用しているので、耐熱性もあり、マフラーに塗っても大丈夫！これで、雨天走行後のマフラーも水洗いでOK！シミに悩むこともありません。メッキ・ステン・チタンと素材を選ばず塗ることが出来るし、塗装されたパーツに使用しても塗装面を保護出来ます。
これ1本で1台丸ごとコーティング。
簡単作業で高い効果！
ガラスの被膜で愛車をガード！